




Mietpark Schwäbischer Wald GbR



**Xtreme
Fahrplatte**

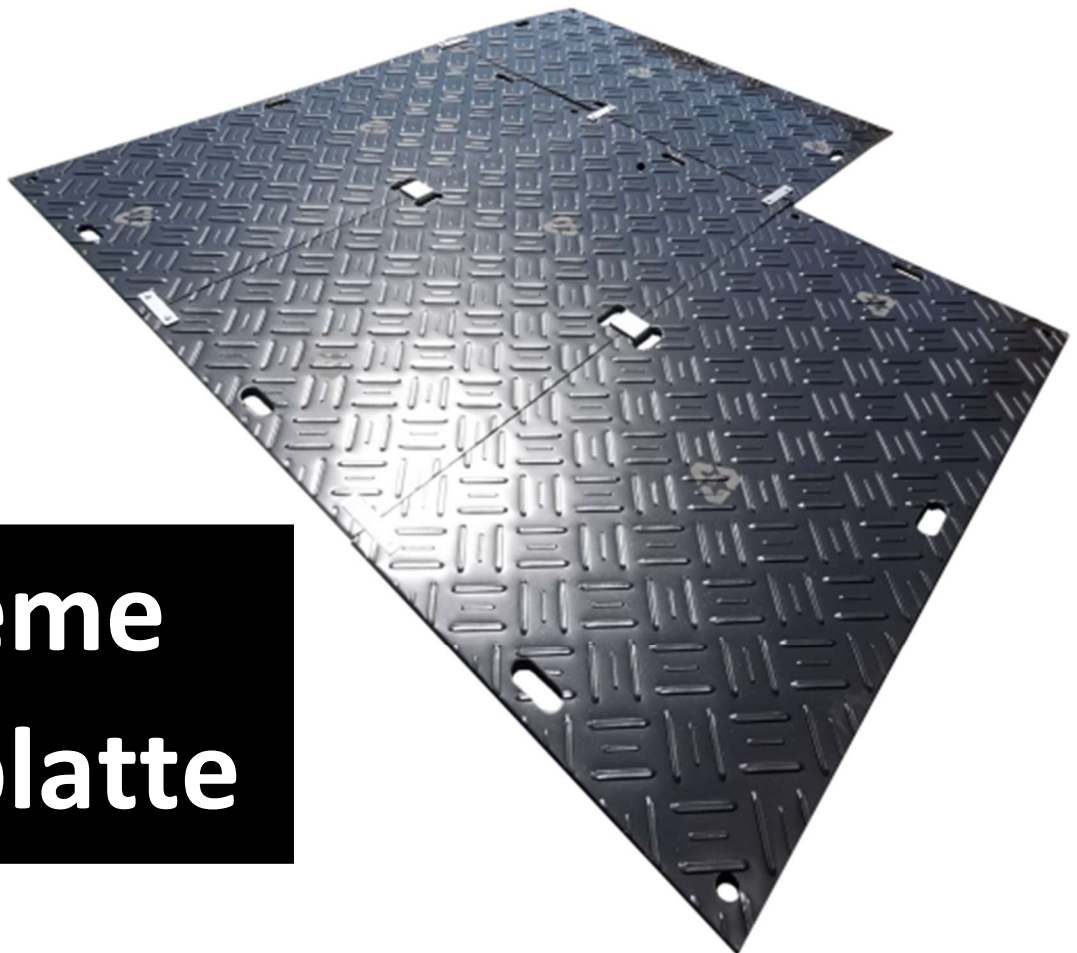

Xtreme Fahrplatte




Abmessung	Gewicht	Stück pro Palette	Preis pro Stück
2000 x 1000 x 18mm	31,20 Kg	25 Stück	67€
2000 x 1000 x 22mm	38,00 Kg	25 Stück	87€
2400 x 1200 x 18mm	45,00 Kg	25 Stück	auf Anfrage
2400 x 1200 x 22mm	55,00 Kg	25 Stück	auf Anfrage
3000 x 1000 x 18mm	47,00 Kg	25 Stück	auf Anfrage
3000 x 1000 x 22mm	57,00 Kg	25 Stück	auf Anfrage

Optional
Handgriffe und Löcher
Firmenlogo

Zubehör

Produkt	Preis pro Stück
Kunststoffverbinder	10€
Handgriffverbinder	10€
U- Verbinder	10€

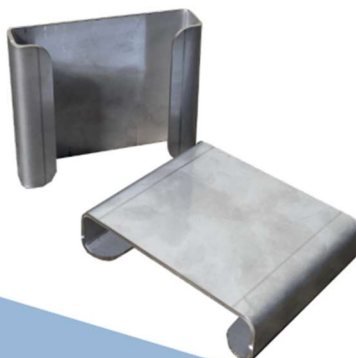



Technische Daten

Typ	LDPE
Rohstoff	Recyceltes LDPE-Compound
Lieferform	Platten
Standardausführung	geprägt
Farbe	Schwarz
Stärken	18 - 22 mm
Standard Länge	2000 / 2400 / 3000 mm
Standard Breite	1000 / 1200 mm
Anwendungsmöglichkeiten	Bodenplatte Fahrplatte Bodenschutz

Bearbeitungsmöglichkeiten

Sägen	x
Bohren	x
Fräsen	x
Biegen	x
Schweißen	x

Mechanische Eigenschaften

Dichte	DIN EN ISO 1183	g/cm ³	0,94
Abriebfestigkeit (bei 1000 g)	ASTM-D-4060-10	Wear Index	Ca. 45
Mechanische Festigkeit	Die mechanische Festigkeit ist sehr stark von den Bedingungen und der Festigkeit des Untergrunds abhängig. Bei stabilem Untergrund können die Platten mit Standard-LKW's mit einer maximalen Achslast von 10 to befahren werden		
Oberfläche	Die Prägestruktur verleiht den Platen eine rutschfeste Oberfläche		

Thermische Eigenschaften

Min./max. Anwendungstemperatur		°C	-40 bis 70
Lineare Wärmeausdehnung	DIN EN ISO 11359	mm/(m*10°C)	1,8

Chemische und physikalische Beständigkeit

Brandklasse	DIN 4102		B2
		Die Produkte sind im Allgemeinen sehr gut gegen Säuren, Laugen und Lösungsmittel beständig.	

Alle Angaben sind Richtwerte und können durch Bearbeitungsmethoden, Zuschlagstoffe, Umgebungseinflüsse etc. variieren. Sie stellen keine Garantiewerte dar.